



COLD CLIMATE DOOR




KEY FEATURES

1. Doors offer wood-edge construction with **kerfed lock stile** for PVC cap installation
2. **Wood lock block**: 4"x18" pine (includes the stile thickness) for 6'8" and 7'0" doors

STANDARD FEATURES


3. Top quality **24-gauge galvanized steel** offers superior durability
4. All doors feature **polyurethane foam core** for superior thermal performance
5. Steel Mark® Plus doors offer a prefinished **Polytex surface**
6. **20-year** manufacturer's warranty

AVAILABLE IN 6'8" FLUSH AND 6 PANEL



Flush

2'6"	SMWK-AAP-2668
2'8"	SMWK-AAP-2868
2'10"	SMWK-AAP-2168
3'0"	SMWK-AAP-3068
3'6"	SMWK-AAP-3668

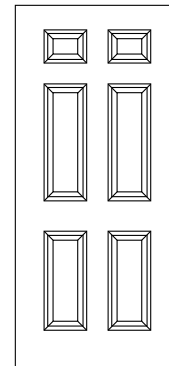

6 Panel

2'6"	SMWK-BNP-2668 (NARROW EMBOSS)
2'8"	SMWK-BBP-2868
2'10"	SMWK-BBP-2168
3'0"	SMWK-BBP-3068




CARACTÉRISTIQUES CLÉS

1. Les portes sont dotées d'une construction dont le **montant en bois est rainuré** pour l'installation d'un recouvrement en PVC
2. **Bloc-poignée en bois** : pin de 4 po x 18 po (y compris l'épaisseur des montants) pour les portes de 6 pi 8 po et de 7 pi

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS


3. **Acier galvanisé de calibre 24** offrant une durabilité supérieure
4. Toutes les portes sont dotées d'un **corps en mousse de polyuréthane** offrant des performances thermiques supérieures
5. Les portes Steel Mark^{MD} Plus sont dotées d'une **surface préfinie en Polytex**
6. Garantie du fabricant de **20 ans**

OFFERTES EN PORTES DE 6 PI 8 PO UNIES OU À 6 PANNEAUX



Uni

2 pi 6 po	SMWK-AAP-2668
2 pi 8 po	SMWK-AAP-2868
2 pi 10 po	SMWK-AAP-2168
3 pi 0 po	SMWK-AAP-3068
3 pi 6 po	SMWK-AAP-3668

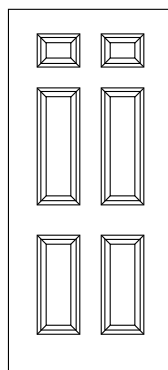

6 panneaux

2 pi 6 po	SMWK-BNP-2668 (RELIEF ÉTROIT)
2 pi 8 po	SMWK-BBP-2868
2 pi 10 po	SMWK-BBP-2168
3 pi 0 po	SMWK-BBP-3068